

ALFA
FORNI



Caratteristiche tecniche / Technical details

Combustibile consigliato <i>Recommended fuel</i>	Gas metano (G20) <i>Natural gas (G20)</i>
Categoria gas <i>Gas category</i>	I2H (METANO)
Consumo massimo <i>Maximum fuel consumption</i>	3,59 m³/h (G20)
Dim. piano forno <i>Oven floor dim.</i>	108 x 100 x 7,8 cm 47,6 x 39,7 x 3,1 in
Area piano forno <i>Oven floor area</i>	1,20 m² 12,9 ft²
Peso forno / peso con base <i>Oven weight / oven + base</i>	355 / 450 kg 781 / 990 lbs
Temperatura massima <i>Max oven temperature</i>	450°C 752°F
Minuti per scaldare <i>Heating time</i>	40
N° pizze alla volta <i>Pizza capacity</i>	7
Informata di pene <i>Bread capacity</i>	14 kg 30,8 lbs
Portata termica nominale <i>Heat capacity</i>	34 kW 12000 BTU
Funzionamento a G20 <i>G20 operation</i>	20 mbar 4 WC
Flusso volumetrico fumi <i>Mass flow rate of flue gases Mfg</i>	48,53 g/s
Temperatura dei fumi <i>Smoke temperature</i>	410°C 685°F
Portata aspirazione cappa (*) <i>Hood flow rate (*)</i>	1156 m³/h 682 cfm
Colore <i>Color</i>	Verde siderale <i>Sideral green</i>

(*) consigliato nel caso di installazione con cappa di aspirazione (non inclusa)
(*) recommended in case of installation with aspiration hood (not included)

CE 0051-16
PIN: 51CQ4622

FORNO OPERA METANO

Scheda tecnica / Technical sheet

cod.CE FOROPETP-MET

cod.UL FXOPEU-MVES-T

base FBA-OPERA

CE 0051-16
PIN: 51CQ4622




Materiali utilizzati / Used material:

lamiera ferro, acciaio inox, fibra ceramica
sheet iron, stainless steel, ceramic fiber

Tipo di refrattario / Type of refractory:

tavola silico-alluminosa
tile silico-aluminoso

Misure / Dimensions

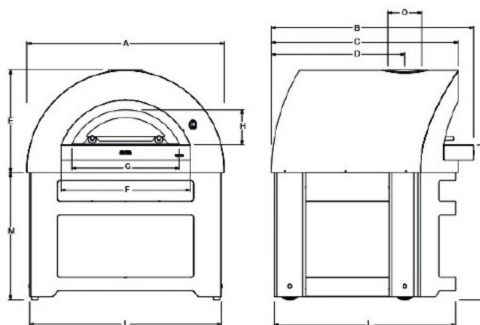


A	146 cm / 57 in	B	150 cm / 59 in	C	139 cm / 54 in
D	99 cm / 38 in	E	76 cm / 30 in	F	96 cm / 38 in
G	68,5 cm / 26,9 in	H	20,9 cm / 8,2 in	I	142 cm / 56 in
L	135 cm / 53 in	M	94 cm / 37 in	N	115 cm / 45 in
O	20 cm / 7,9 in				

Componenti / Parts list

CODICE	N°	DESCRIZIONE
a	SOPG-01-002	1 Camera combustione
b	RMB4040	4 Tavella Rossa 40x40x5
b	RRA2020	2 Tavella rossa 20x20x3
b	RRA2022	2 Tavella rossa 20x22x3
c	SOPG-01-043	1 Sportello opera a gas
d	SOPE-01-030	1 Davanzale
e	SOPG-01-021-VE	1 Carter esterno opera a gas
f	YT63-190	1 Termometro
g	FBA-OPERA	1 Base (*)
h	GENELP003IQ	1 Manopola
i	MAN621DX8	1 Batteria aa
l	SDVG-01-137-GA	1 Pulsante accensione
m	SOPG-01-054_M	1 Corpo bruciatore a met
n	SOPG-01-053-VE	1 Carter gas
o	SOPG-01-046-VE	1 Flangia
p	SOPE-01-072	2 Aste per movimentazione

(*) Opera viene fornito senza base, la base del forno è fornita separatamente.
(*) Opera is not equipped with the base, the base can also be purchased separately.

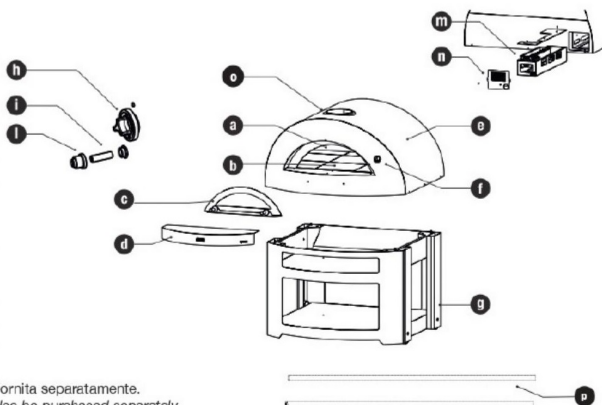

PT MULTI FLASHINDO KARISMA

Jakarta

Jl. Hayam wuruk 114 Blok A No. 4
Jakarta - Indonesia 11160
Telp. (021) 626 8758,
Fax. (021) 625 8473

Surabaya :

Jl. Saroni Jiwo No.4
Surabaya - Indonesia 60299
Telp. (031) 847 1460,
Fax. (031) 847 1474

Service Center :

Jl. Kamal Raya No.9 RT01/06, Tegal Alur - Cengkareng
Telp. (021) 5595 2523/ 2952 8135
Fax. (021) 5595 7271
Email: service.center@mfk.co.id



sales.dept@mfk.co.id



mfk pt



MFK Channel



mfk_pt



MFK PT



MFK_PT



MFK_PT



MFK PT