





ACTIVA

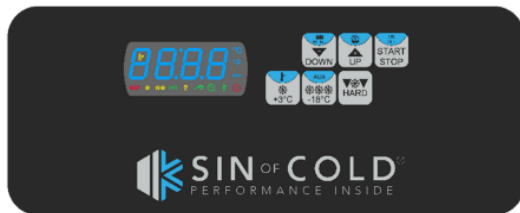

MXT14.40



Special functions:

- Automatic control on core probe insertion;
- Core probe temperature visualization;
- Visualization of elapsed time from start, customizable by user;
- Raw fish sanitation cycle;
- Manual defrost.
- Core probe heating (*optional)

SPESIFIKASI :

Model	Capacity Trays	Cap. Blast Chilling	Cap. Blast Freezer	Power 230V/1Ph	Refrigeration power	Refrigeration power	Net Weight	Dimension Unit (L x W x H) mm
MXT14.40	14 GN 1/1 14 EN 60x40*	40 KG 90°C ~ 3°C 90 minutes	25 KG 90°C ~ -18°C 240 minutes	2,0 kW 6,5 A	3.900 W (*Te= -10°C) <70 DB	1.400 W (*Te= -30°C) <70 DB	190 Kg	798 x 808 x 1860/1900

*Te = Expansion temperature - Condensation temperature = +45°C

□ JAKARTA

Jl. Hayam Wuruk 114 Blok A No. 4, Tamansari.
Maphar, Jakarta - 11160.
Phone : (021) 626 8758, 0811 9144 617
Fax : (021) 625 8473

□ SURABAYA

Jl. Raya Saroni Jiwo no 4, Prapen Kec. Tenggilis
Mejoyo. Surabaya - 60299
Phone : (031) 847 1460, 0811 9611 2726
Fax : (031) 847 1474

□ SERVICE CENTER

Bumi Distribution Centre (BDC), Unit B. Jl. Kamal Raya No. 9.
Cengkareng. Jakarta Barat - 11820
Phone : (021) 5595 2523, 0811 9144 614
Fax : (021) 625 8473

MODEL DESCRIPTION

MXT14.40	BLAST CHILLER DEEP FREEZER - CAP 14 TRAY 40KG (ACTIVA)
----------	---

Rangkaian Blast Chiller-Freezer Profesional, andal, inovatif, dan berkinerja tinggi. SINCOLD Blast Chillers memenuhi semua kebutuhan profesional HORECA.

Insulasi struktur dalam DPO-0 poliuretan bebas CFC. Pintu yang dapat menutup sendiri dilengkapi dengan paking silikon yang tahan terhadap suhu dingin. Pintu bermagnet dan tahan terhadap suhu panas.




FITUR :

- Material Bodi menggunakan Stainless Steel AISI 304 - External: Scotch Brite, Interior: Mirror Finishing
- Menggunakan refrigerant high performance Italy yg telah bersertifikat
- Telah menggunakan kipas spesial untuk temperatur rendah dengan sistem regulasi
- Pada ruang bagian dalam sisi sudut dibuat melengkung agar area mudah dibersihkan .
- Menggunakan kondenser heavyduty yang dapat diandalkan
Telah menggunakan unit Evaporator yang di buat agar tahan karat dan korosi

Included Accessories



Heated Core Probe*
ACC 509

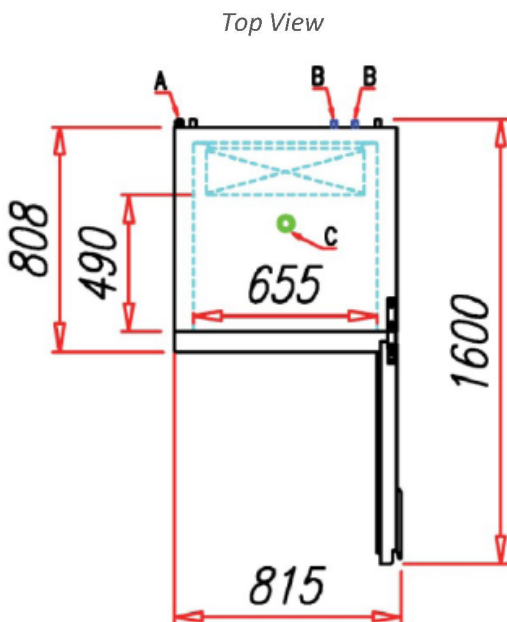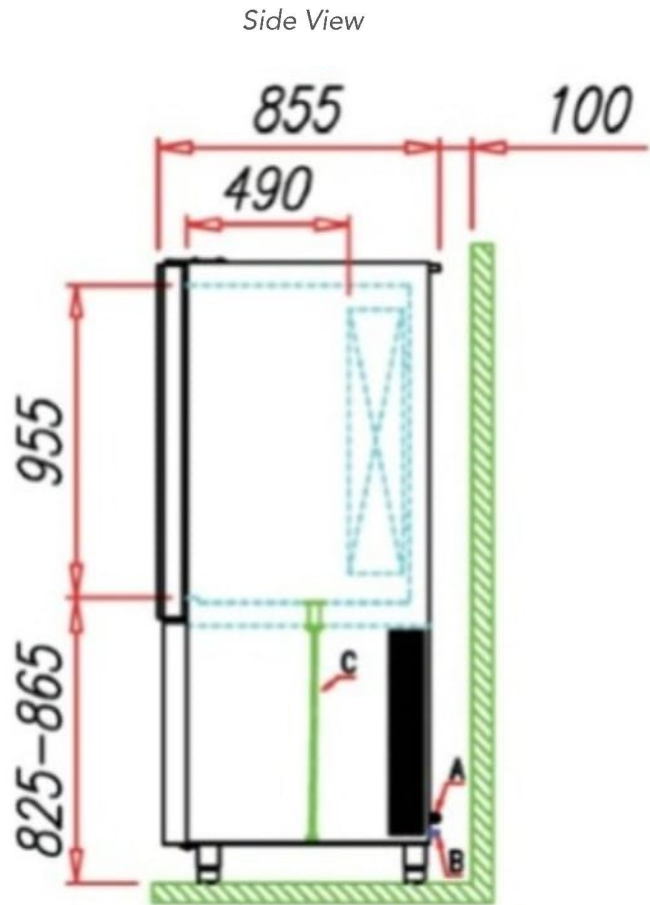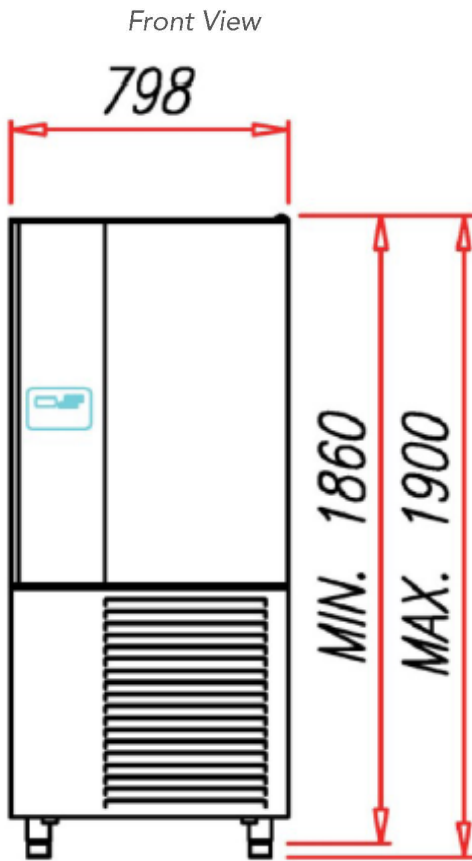

CONNECTIONS

- A = Electrical and Water connection (when needed)
- B = Refrigeration connection
- C = Evaporator water drain pipe

□ JAKARTA

Jl. Hayam Wuruk 114 Blok A No. 4, Tamansari.
Maphar, Jakarta - 11160.
Phone : (021) 626 8758, 0811 9144 617
Fax : (021) 625 8473

□ SURABAYA

Jl. Raya Saroni Jiwo no 4, Prapen Kec. Tenggilis
Mejoyo. Surabaya - 60299
Phone : (031) 847 1460, 0811 9611 2726
Fax : (031) 847 1474

□ SERVICE CENTER

Bumi Distribution Centre (BDC), Unit B. Jl. Kamal Raya No. 9.
Cengkareng. Jakarta Barat - 11820
Phone : (021) 5595 2523, 0811 9144 614
Fax : (021) 625 8473